



SECCIÓN A-A'

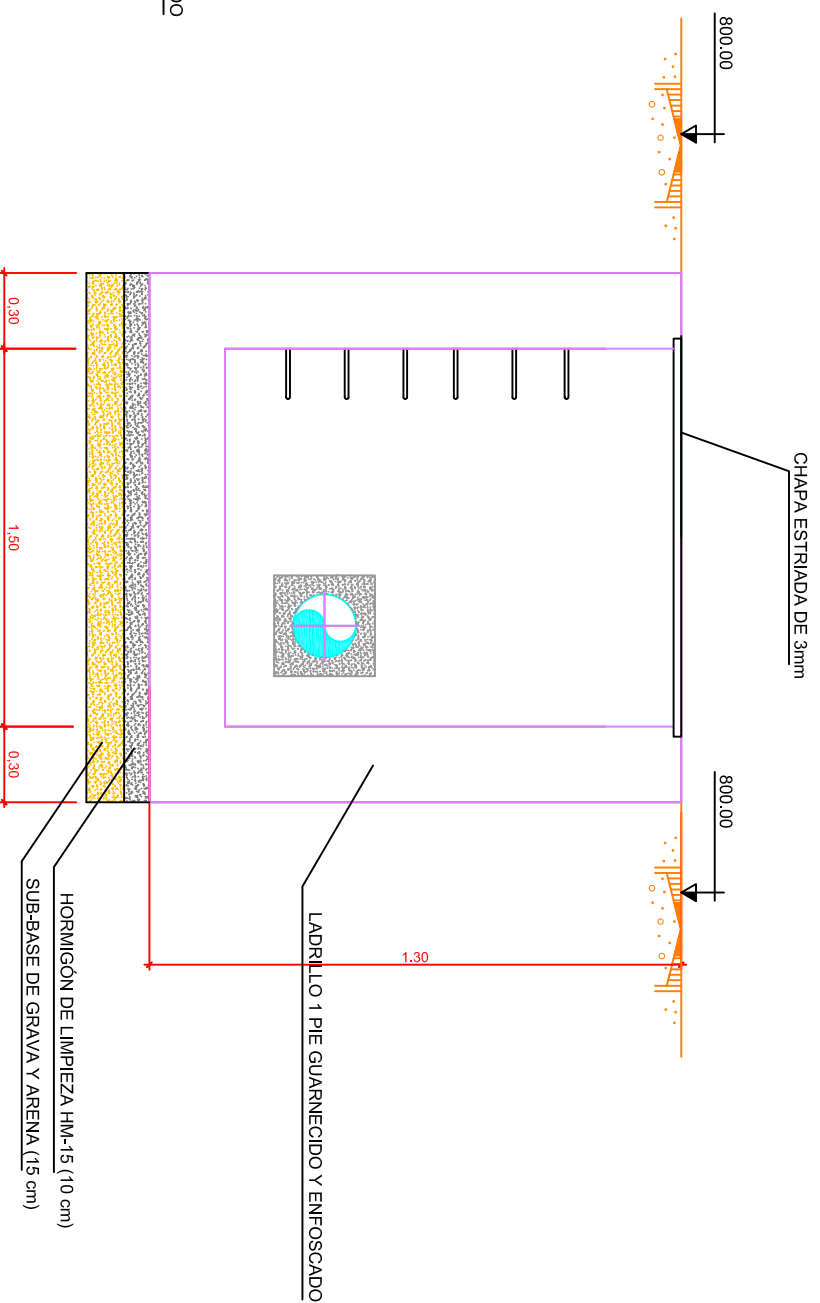

SECCIÓN B-B'

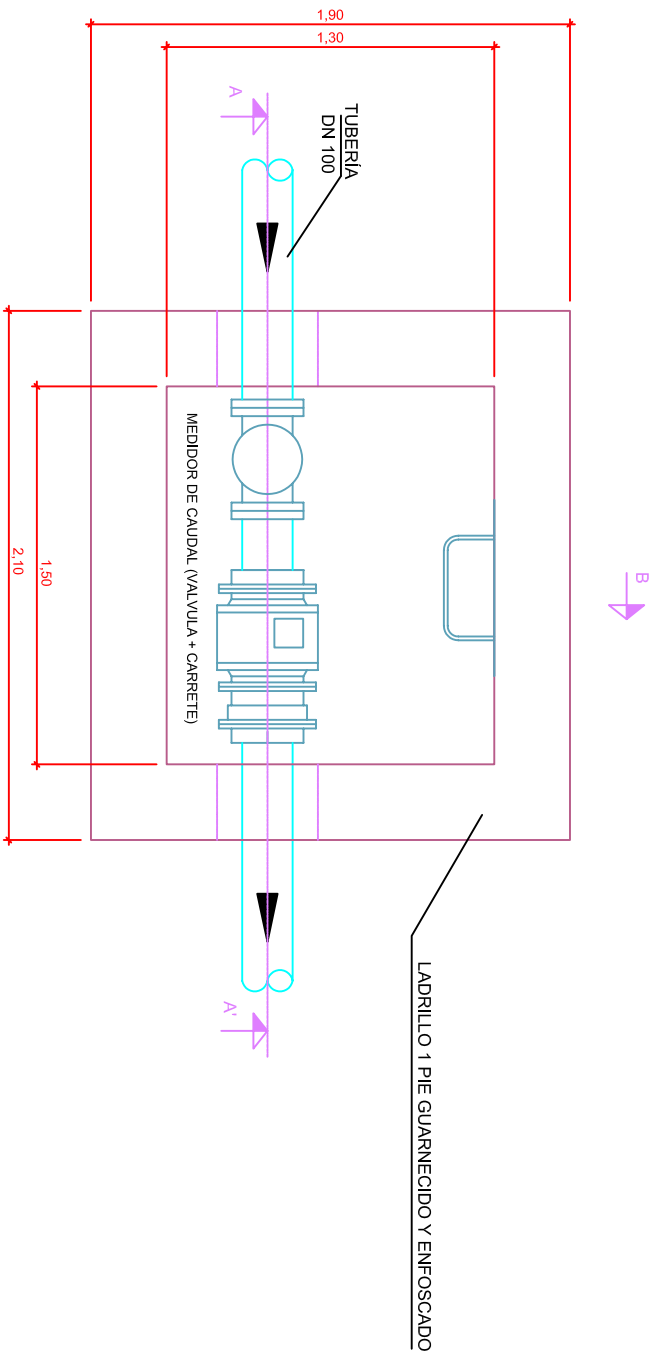

SECCIÓN C-C'

### CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE

MATERIAL	TIPO	CARACTERÍSTICAS	CONTROL	c.d.s.	
HORMIGÓN	VIGAS PREFABRICADAS	fck=45N/mm2	NORMAL	1.50	
		HA-25/B/20/Qc	fck=25N/mm2	NORMAL	1.50
		HM-15/B/20/Qc	fck=15N/mm2	NORMAL	1.50
ACERO	B 500 S	fyk=510N/mm2	NORMAL	1.15	
ACCIONES	PERMANENTES			1.35	
	VARIABLES			1.50	
RECUBRIMIENTOS					
Elementos enterrados 5cm. Resto elementos 4cm.					

HORMIGÓN EN CONTACTO CON AGUA BRUTA: UTILIZAR HA-30/B/20/IV Qb